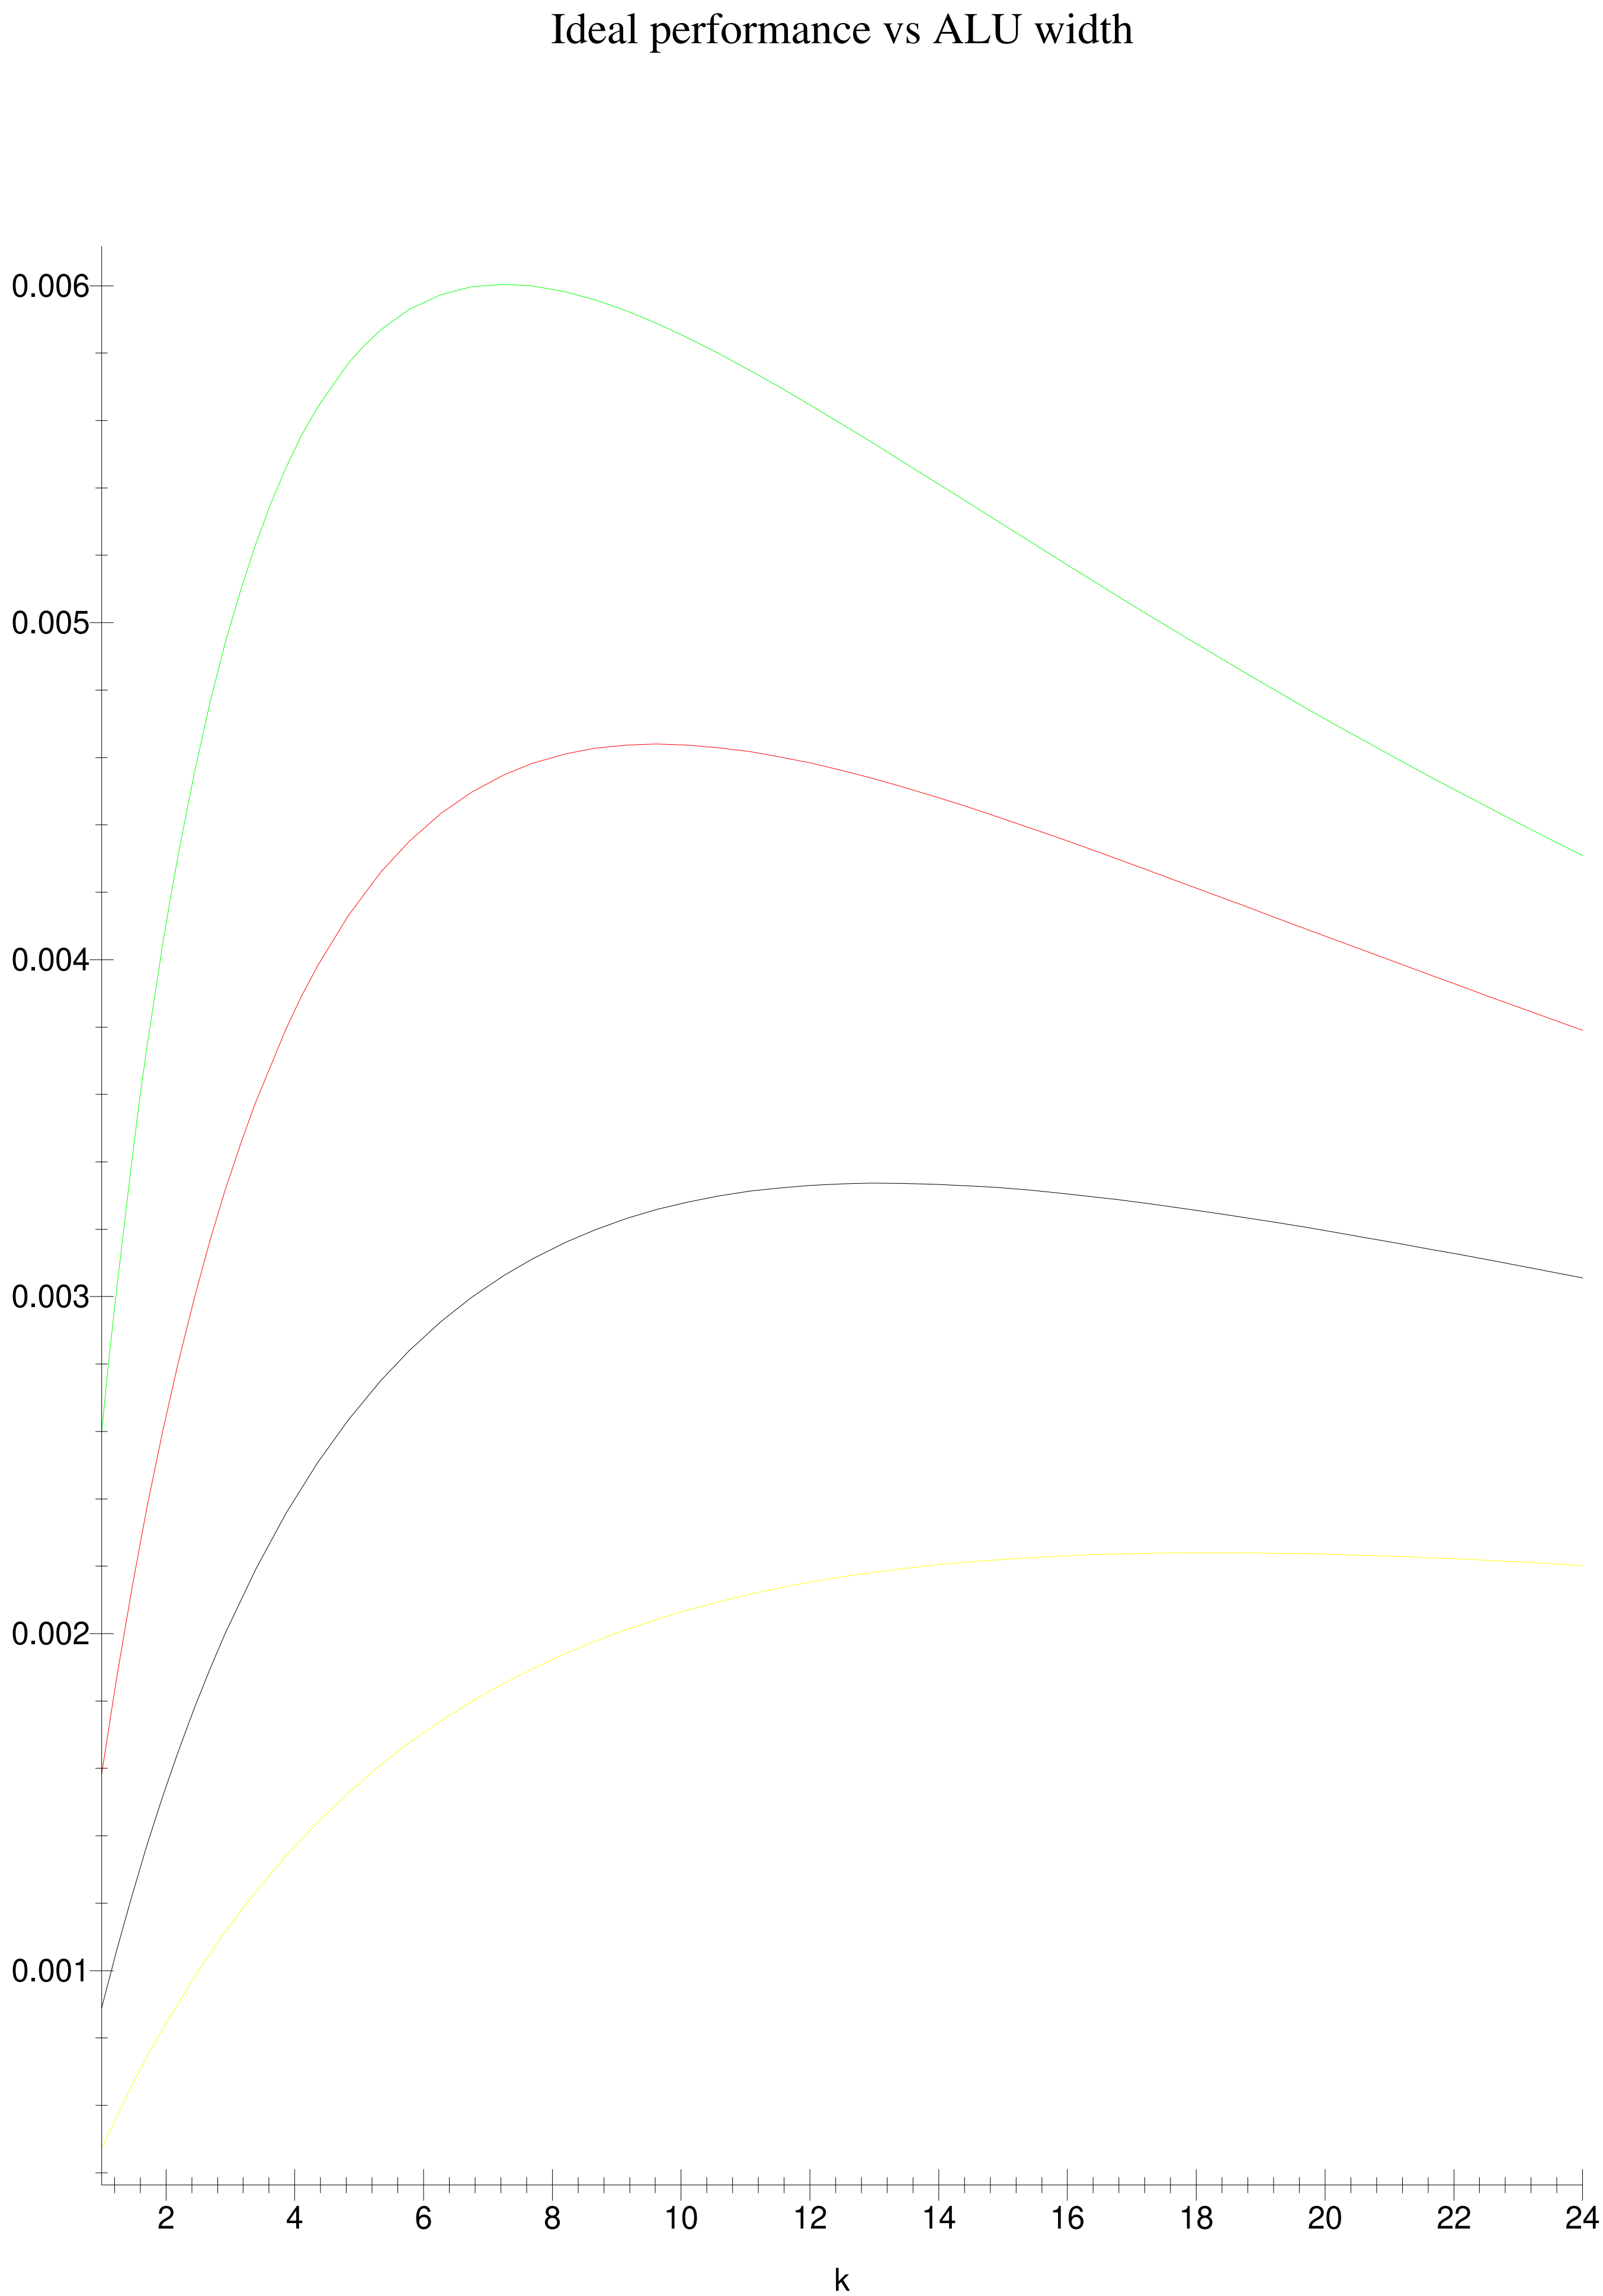
Ideal performance vs ALU width
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
k