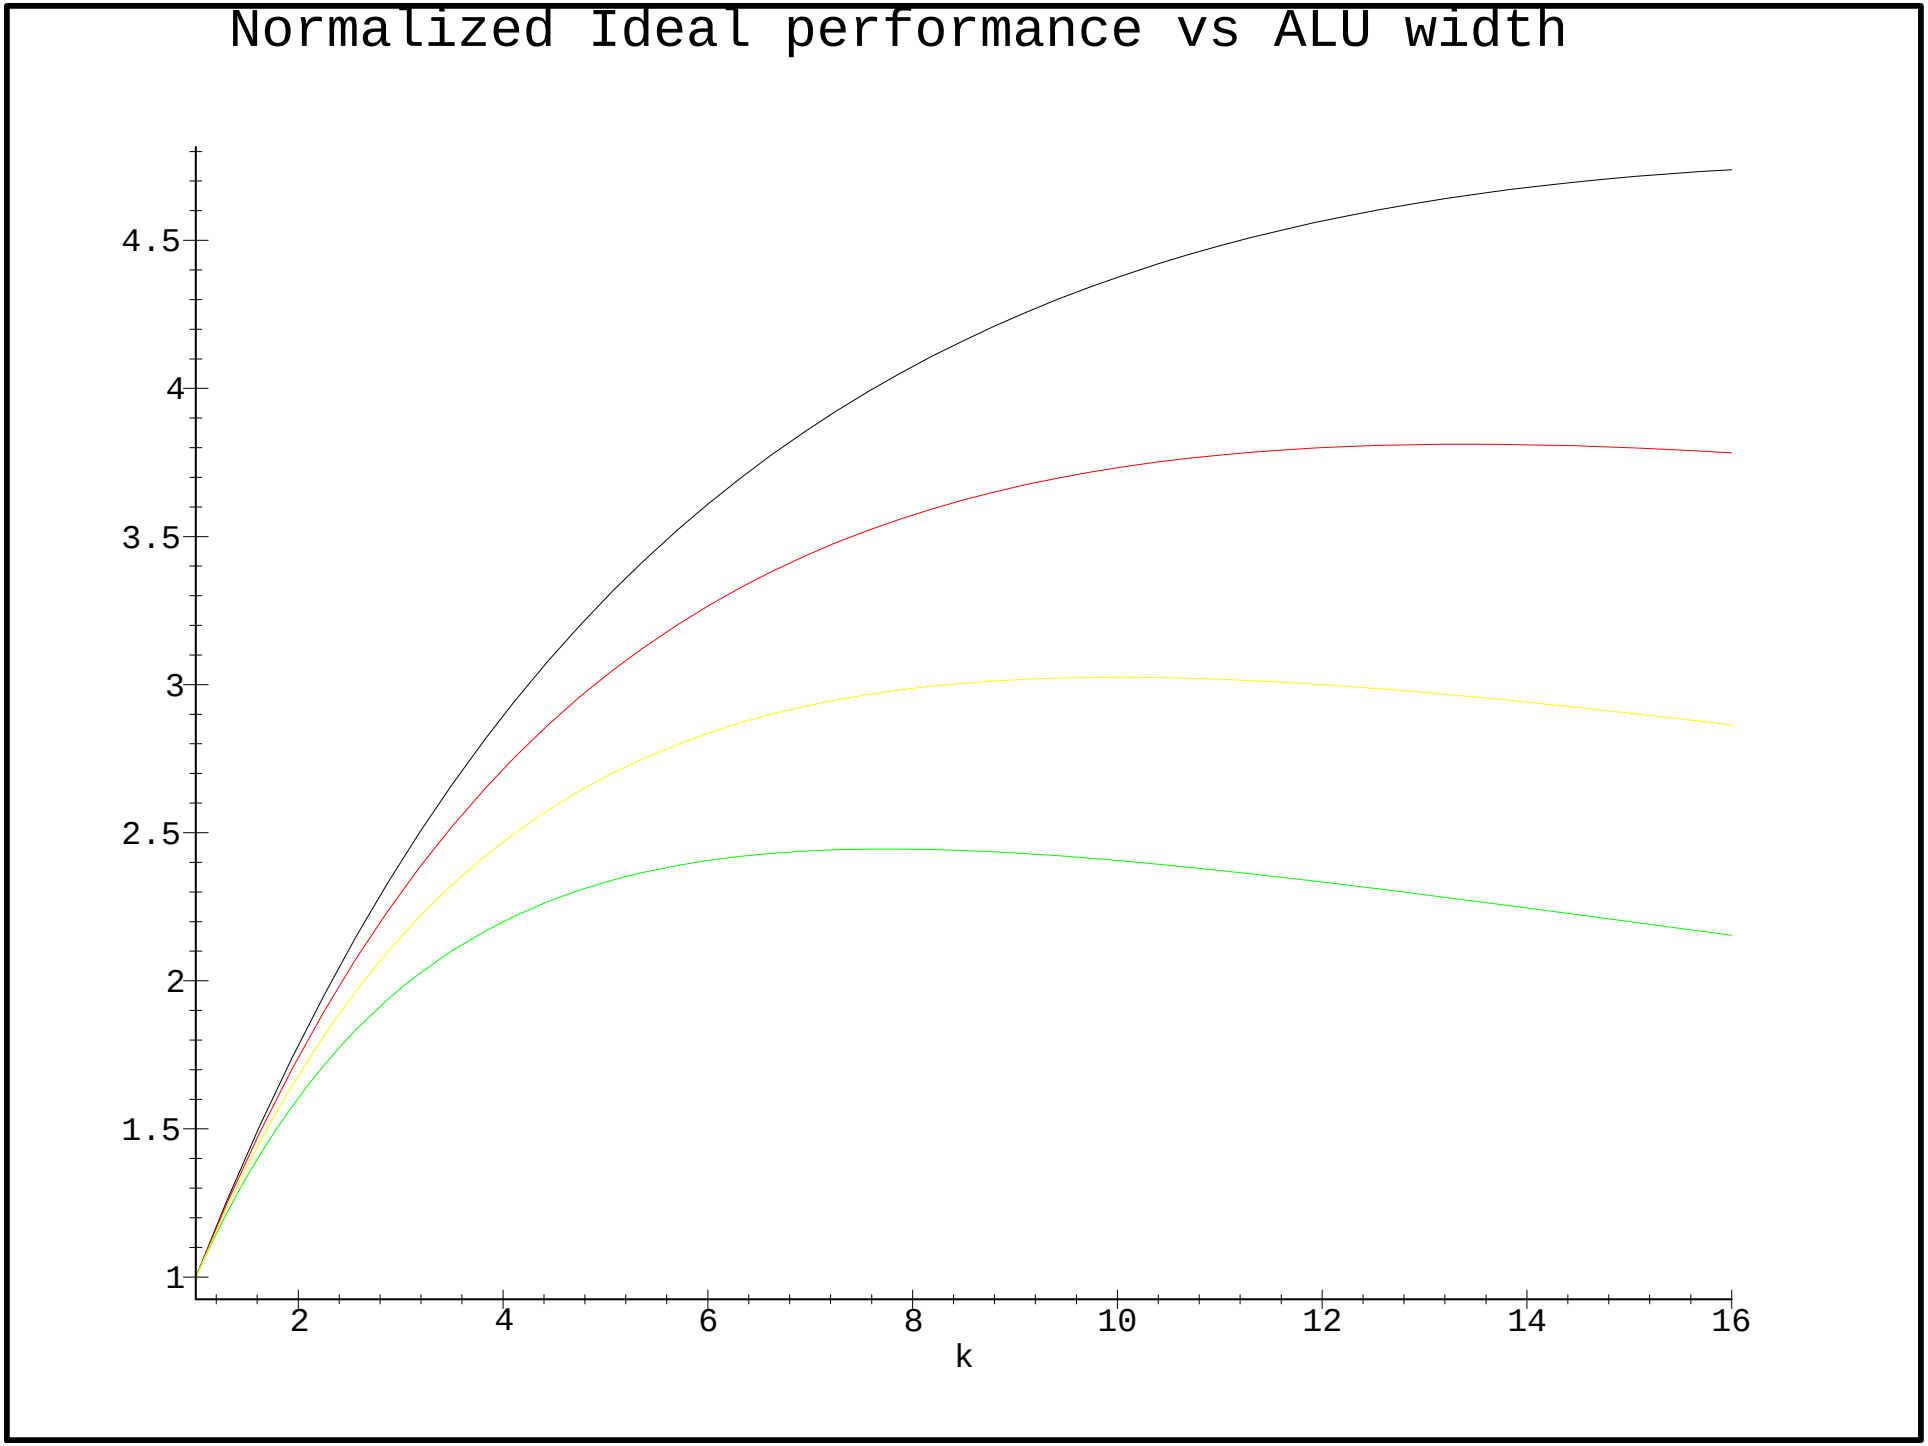
Normalized Ideal performance vs ALU width
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
2
4
6
8
10
12
14
16
k