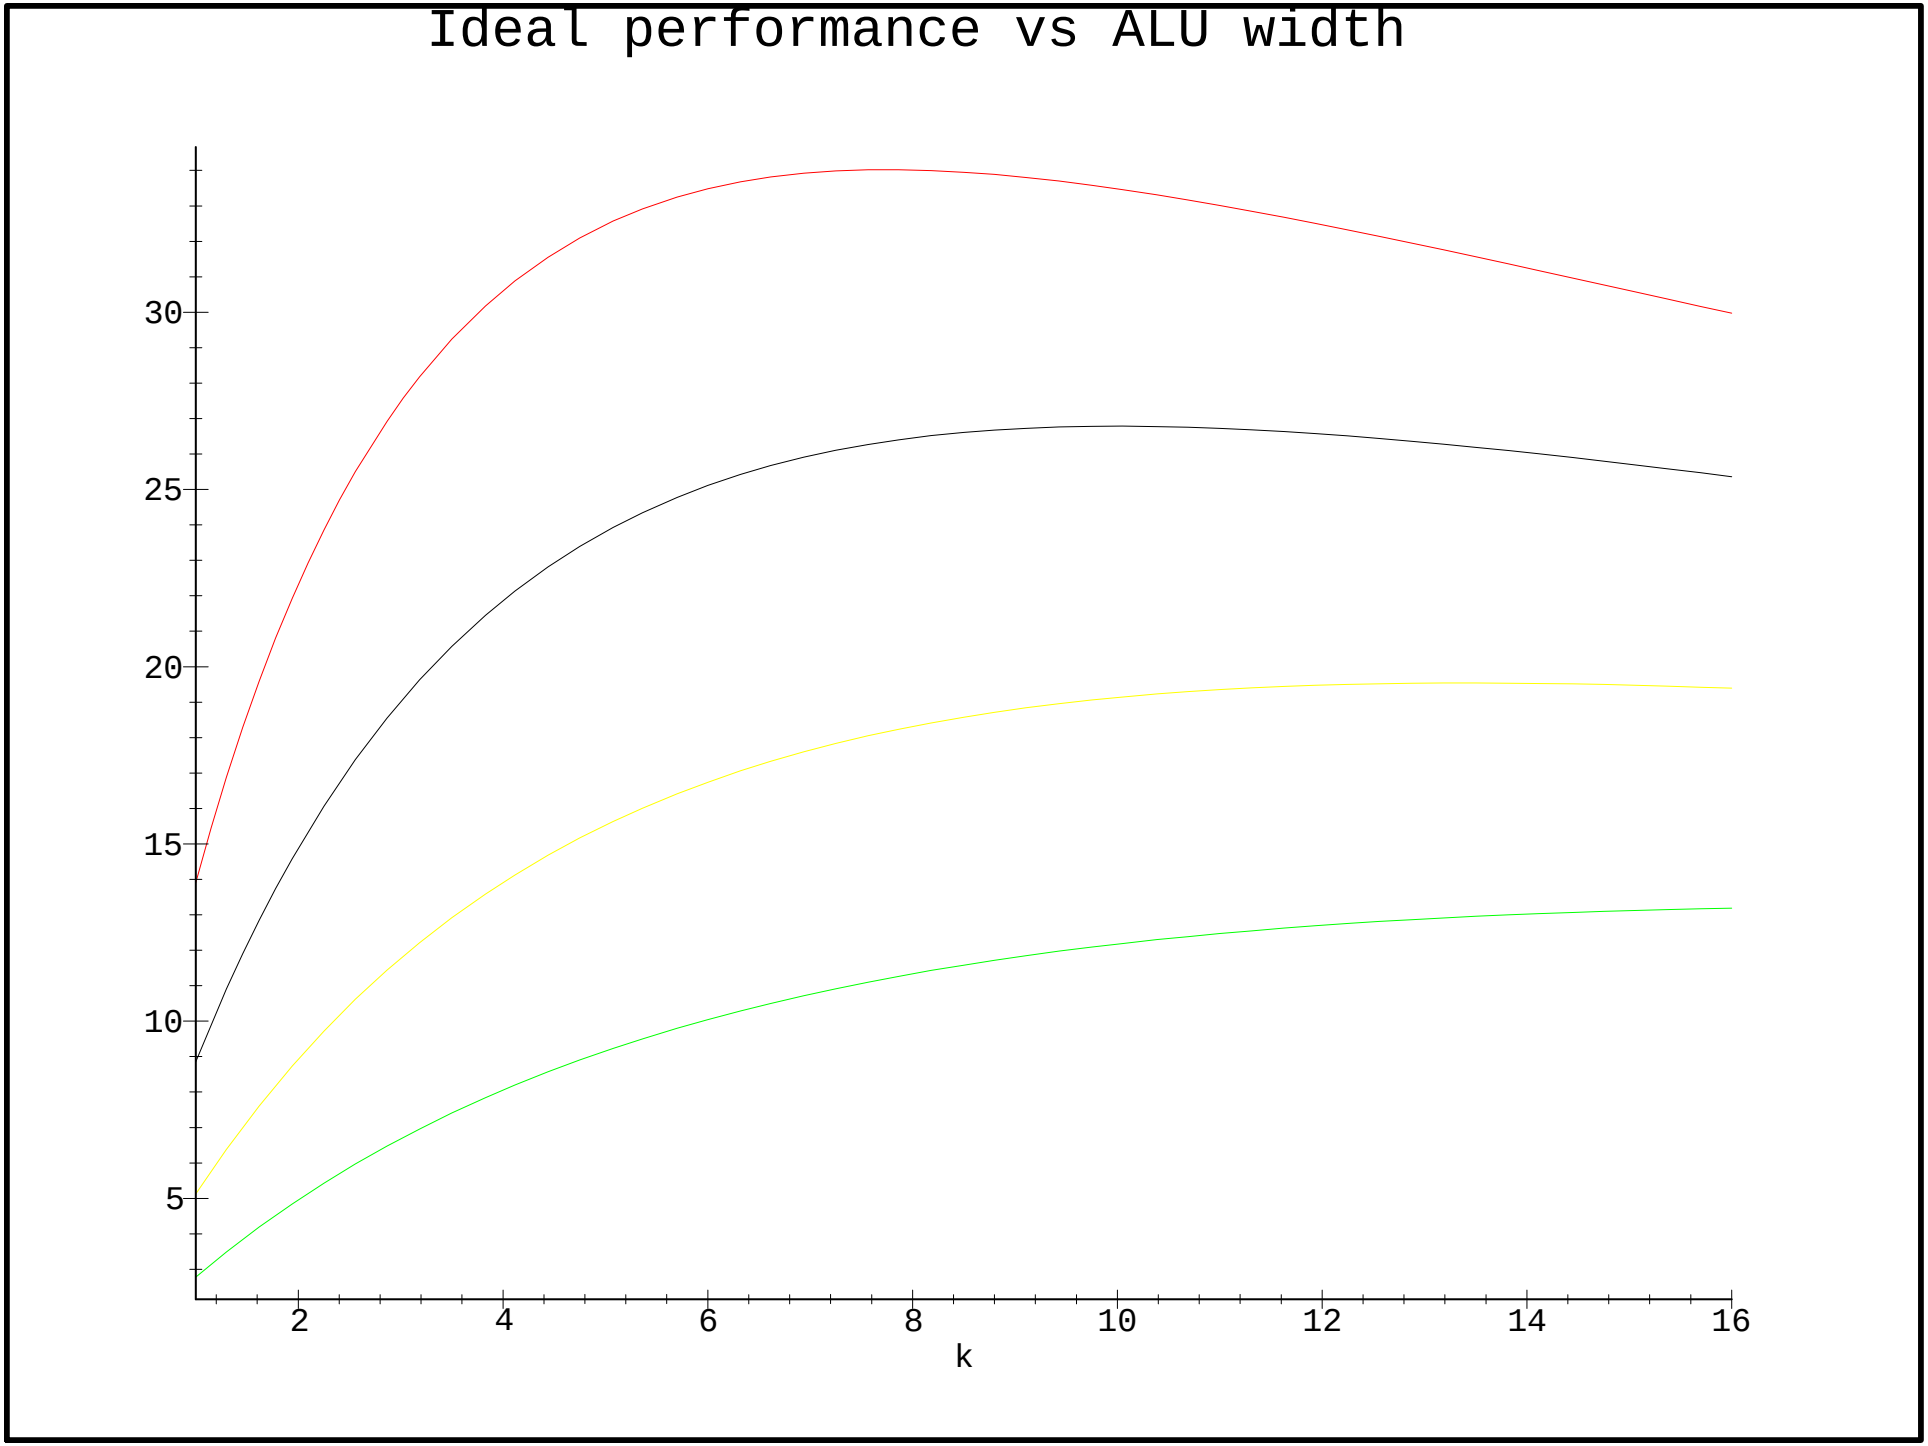
Ideal performance vs ALU width
30
25
20
15
10
5
2
4
6
8
10
12
14
16
k